


E236N

Werkzeugvoreinstellgerät

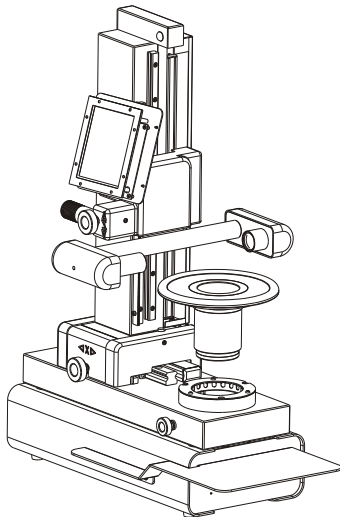

Bestell-Nr.

E236N mit ISO/BT/SK/CAT 50 Spindel

E236N-50S

E236N mit ISO/BT/SK/CAT 40 Spindel

E236N-40S

Messbereich: X-Achse 130 mm (\varnothing 260 mm); Z-Achse 360 mm

Standardausrüstung:

- **Austauschbare Spindel**
- Basis und Fahrständer aus geschliffenem Naturgranit
- Spezielle Doppelprismen Führungsschienen
- Dreifach gelagerter Spindeleinsatz
- Gegengewicht durch eine Archimedes-Feder
- 32-Bit-RISC-Technologie
- 90x120 mm, 2 0fache Vergrößerung, Touch-Bildschirm
- *ELBO CONTROLLI* Mess-System, Modell: SLIDE 371-375
- Messauflösung der Achsen: X= 1 μ m, Z= 1 μ m
- Staubschutzhaube gehört zum Lieferumfang
- Abmessungen: Länge = 512 mm, Höhe = 827 mm, Tiefe = 406 mm
- **DPP Software, Post Processing (07DPP)**

OPTIONEN:



Etikettendrucker S'PRINT-S

Portabler Thermodrucker, Auflösung 203 dpi, Papierbreite: 58 mm

04B080M



8 Etikettenrollen für den S'PRINT-S-Drucker

Etikett-Abmessungen: 50 x 25 mm, gestanzt, auf Thermopapier,

04B083M

